



**AMAZONE**

Навесной культиватор ***Cenio***



# Cenio Special


Легкий и универсальный навесной культиватор



Модель	Ширина захвата
Cenio 3000 Special	3,0 м
Cenio 3500 Special	3,5 м
Cenio 4000 Special	4,0 м




- ✔ С предохранительным механизмом в виде срезного болта  
 Решение для некаменистых почв

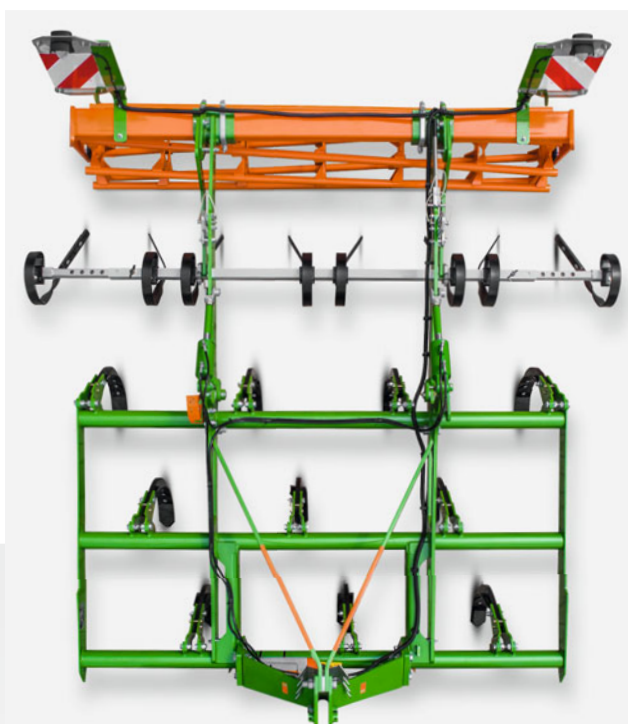

# Cenio Super

Гибкий навесной культиватор для тяжелейших условий эксплуатации

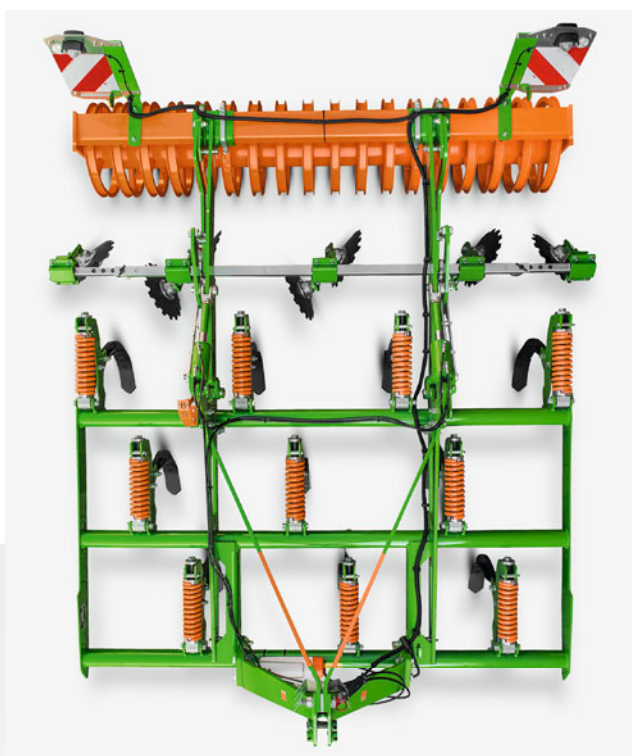

## Модель

Cenio 3000 Super

Cenio 3500 Super

Cenio 4000 Super


## Ширина захвата

3,0 м

3,5 м

4,0 м

- ✔ С автоматическим предохранительным механизмом
- С усилием срабатывания 450 кг - Разработано для тяжелейших условий

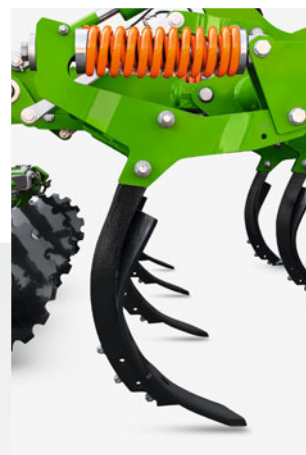

# Навесной культиватор Cenio

3-рядный навесной культиватор Cenio с шириной захвата от 3 м до 4 м может быть использован для выполнения работ от поверхностной обработки стерни до глубокого рыхления при глубине обработки до 25 см. За счет многообразия рабочих органов и катков можно адаптировать его к любым условиям местности.

## Ваши преимущества

- ⊕ Низкая подъемная сила за счет компактной конструкции
- ⊕ Для применения маленьких тракторов мощностью от 105 л.с.
- ⊕ Множество возможностей применения за счет различных систем рабочих органов
- ⊕ Подходящие выравнивающие инструменты для любых условий
- ⊕ Долгий срок службы за счет прочной конструкции рамы
- ⊕ Для технологии мульчированного посева за счет 3-рядной концепции рамы
- ⊕ Специфическое обратное уплотнение при любых условиях за счет широкого ассортимента катков





## Агрегатирование

Для оптимального соединения трактора и Сепю

- С держателем для шлангов
- Быстрая смена между кат. 3 и кат. 3N
- Два варианта высоты навешивания для верхней и нижней тяги

## Рама

Особая изюминка – трубчатая рама круглой формы

- Трубчатая рама круглой формы предотвращает отложение загрязнений и существенно облегчает процесс очистки

## Системы рабочих органов

Для всего спектра применения

соответствующий тип лап

- Работа со всеми видами рабочих органов известной системы лап C-Mix
- Работа со всеми видами рабочих органов системы быстрой замены C-Mix-Clip



С системой рабочих органов C-Mix-Clip

## Регулировка глубины обработки

Классическая механическая или комфортная гидравлическая



Механическая регулировка глубины обработки



Гидравлическая регулировка глубины обработки с четкой шкалой



Вариант	Стрельчатая лапа C-Mix	Стрельчатая лапа C-Mix с направляющим щитком		Наконечник лапы C-Mix с направляющим щитком		Наконечник лапы C-Mix с направляющим щитком		Лапа C-Mix
	Стрельчатая лапа C-Mix	Лапа C-Mix	C-Mix-Clip	Лапа C-Mix	C-Mix-Clip	Лапа C-Mix	C-Mix-Clip	Лапа C-Mix
Опционально в виде HD	X	X				X		X
Ширина лапы	350 мм	320 мм		100 мм		80 мм		40 мм

## Обратное уплотнение – Подходящий каток для любых почв


Трубчатый каток  
SW 520 мм

Трубчатый каток  
SW 600 мм

Зубчатый каток  
PW 600 мм

Тандемный каток  
TW 520/380 мм

Угловой каток  
WW 580 мм



## Выравнивание

### Первоклассно и комфортно

- С пружинными выравнивателями или выравнивающими дисками
- Простая и комфортная настройка выравнивающих элементов
  - механически, централизованно с помощью рычажного механизма
  - автоматически в соответствии с глубиной обработки за счет первоклассной механической системы параллельного вождения
- Регулируемые крайние элементы, также в транспортном положении



### Прочие возможности оснащения

- GreenDrill 200 для комбинированного посева промежуточных культур
- Различные штригели для катков
- Светодиодное освещение для движения по общественным дорогам



Ручная настройка выравнивающих элементов посредством перфорированной решетки



Выравнивающие диски – для особенно мощного собственного привода



Пружинные выравниватели – для простой настройки



Автоматическая адаптация выравнивающих элементов




### Оptionальное гидравлическое смещение крайних дисков:

- Комфортная, индивидуальная и прецизионная регулировка даже во время работы
- Простой переход в транспортное положение, не выходя из кабины

U-профильный каток  
UW 580 мм




Двойной U-профильный каток  
DUW 580 мм




Резино-клиновой каток  
KW 580 мм



Резино-клиновой каток  
с шинами Matrix  
KW 650 мм



Дисковый каток  
DW 600 мм





Навесной культиватор Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Ширина захвата (м)		3,00	3,50	4,00
Конструкция		жесткая		
Транспортная ширина (м)		3,00	3,50	4,00
Транспортная длина с осветительным оборудованием (м)		3,60		
Масса (кг) (базовая машина, простейшее оснащение)	Special	1 325	1 445	1 615
	Super	1 515	1 675	1 910
Навеска		3-точечная навеска (кат. 3/3N)		
Количество стоек		10	12	13
Модификация стоек	Special	Стойки C-Mix-Special с предохранительным механизмом в виде срезного болта		
	Super	Стойки C-Mix-Super с пружинным предохранительным механизмом		
Количество рядов стоек		3		
Расстояние между стойками в ряду (см)		90		92,4
Расстояние между стойками (см)		30		30,8
Высота рамы (см)		75		
Глубина обработки (см)		5–25		
Рабочая скорость (км/ч)		8–15		
Тяговая потребность от (кВт/л.с.)		75/105	90/125	105/140
Количество гидровыходов ДД		0/1		

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от оснащения технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.



**AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG**

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193