

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ ВПК Р-42



ПРИ ОТГРУЗКЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕН К РАБОТЕ И ЗАПРАВЛЕН МАСЛОМ


- Уверенная работа с наиболее востребованными диаметрами и классами арматуры в различных условиях
- Частота хода ножа 32 в минуту
- Возможность одновременной резки 2-х и 3-х стержней арматуры
- Редукторная система станка имеет 3-и передаточных пары
- Восемь кромок резки у ножей (квадрат)
- Производится более 10 лет
- Станок укомплектован колесами и рым-болтами для удобства перемещения
- Все внутренние части станка загрунтованы и обработаны антикоррозийным покрытием
- Рабочие узлы защищены кожухом, установлена система защиты электродвигателя с тепловым реле (КМИ)
- Все элементы станка хорошо закреплены и защищены

Технические характеристики:

Мощность, кВт	3	Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94								
Частота хода ножа, 1/мин	32	A-I (A240)			A-III (A400)			A-500C		
		Количество прутков при одновременной резке, шт								
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Габариты в упаковке, мм	1400x600x730	Максимально допустимый диаметр арматуры, мм								
Вес брутто, кг	436	42	20	14	36	18	12	32	16	12

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 42 ММ

СТОИМОСТЬ:

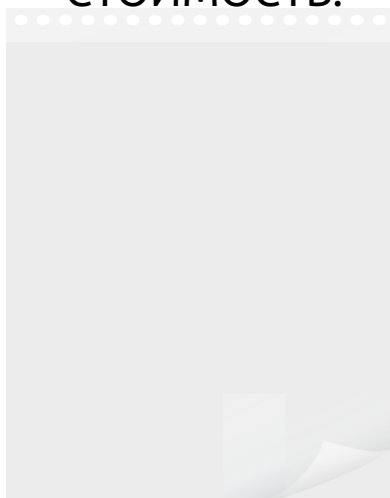

Комплект ножей с восемью режущими кромками

Система защиты электродвигателя (КМИ)